



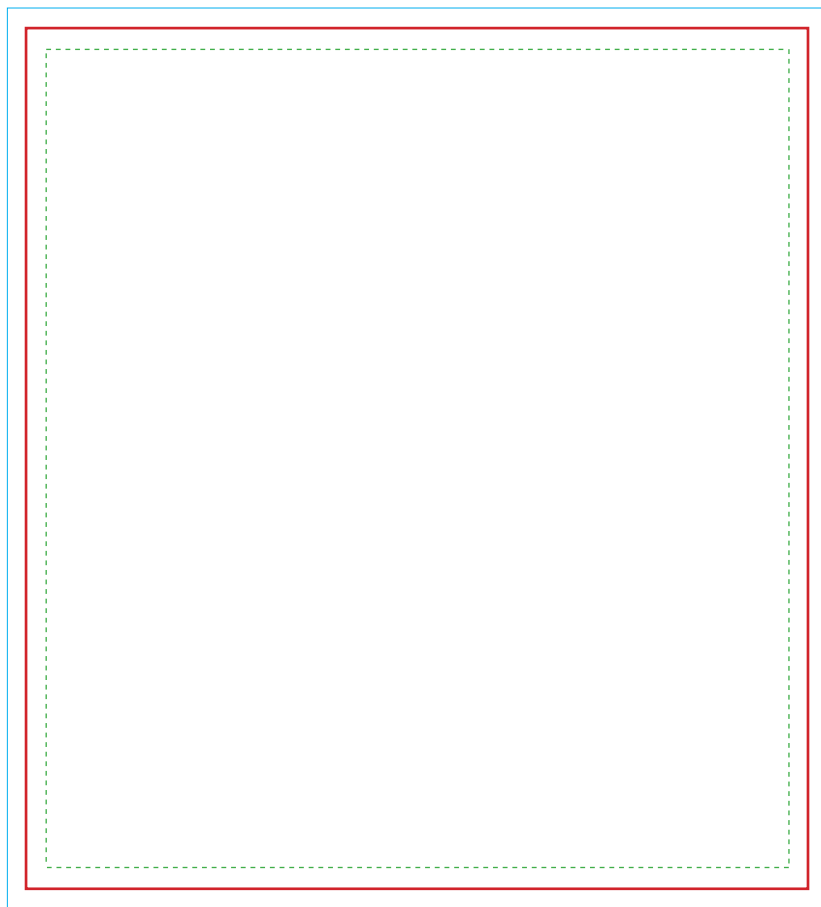

Rahmenformat Breite: 2000 mm - 5000 mm
Frame format width: 2000 mm - 5000 mm

- Datenformat**
Data format
20 mm Überfüller
20 mm Bleed
- Endformat/Rahmenformat**
Final format/Frame format
- Sicherheitsabstand**
Safety distance
20 mm Sicherheitsabstand
zum Endformat
20 mm safety distance
from the final format

Außen Nut – Druck schaut nach vorne
Outer channel – Print facing front



Vorderseite bedruckt
Rückseite unbedruckt

Front side printed
Back side unprinted

Keder auf bedruckte
Seite nähen


Sew silicone edge to
printed side

Endformat/Rahmenformat
Final format/Frame format

2000 x 2000 / 2500 / 3000 mm
2500 x 2000 / 2500 / 3000 mm
3000 x 2000 / 2500 / 3000 mm
3500 x 2000 / 2500 / 3000 mm
4000 x 2000 / 2500 / 3000 mm
4500 x 2000 / 2500 / 3000 mm
5000 x 2000 / 2500 / 3000 mm

Datenformat inkl. 20 mm Überfüller
Data format incl. 20 mm bleed

2040 x 2040 / 2540 / 3040 mm
2540 x 2040 / 2540 / 3040 mm
3040 x 2040 / 2540 / 3040 mm
3540 x 2040 / 2540 / 3040 mm
4040 x 2040 / 2540 / 3040 mm
4540 x 2040 / 2540 / 3040 mm
5040 x 2040 / 2540 / 3040 mm

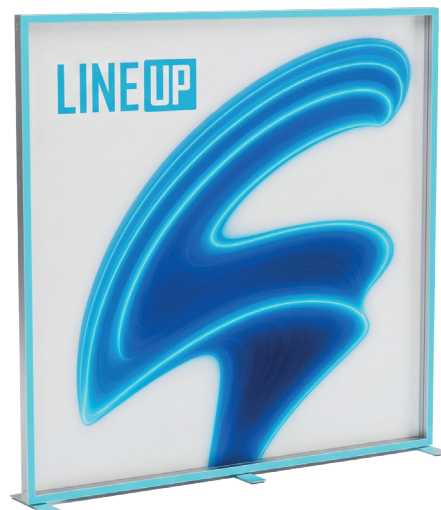

ANFORDERUNG SPECIFICATIONS



Dateibenennung: [Name]_[Endformat]_cm_[Breite]_x_[Höhe]_cm_[Stückzahl]_[Maßstab]

File naming: [Name]_[Final size]_cm_[Width]_x_[Height]_cm_[quantity]_[scale]



PDF/X-4, Farbraum CMYK ISO Coated v2 (ECI)

PDF/X-4, color space CMYK ISO Coated v2 (ECI)



Schriften in Pfade umwandeln oder einbetten. Mindestens 8 mm Schrifthöhe.

All fonts must be converted to outlines or be embedded. At least 8 mm font height.



Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis.

Ist Ihnen eine zu geringe Auflösung bekannt und möchten Sie dennoch produzieren lassen, teilen Sie uns dies bitte bei der Bestellung mit.

Minimum resolution: 100 dpi for image data at 1:1 scale.

If you are already aware that the resolution of your print files is too low and would still like us to proceed with production, please let us know when placing your order.



Anschnitt (Überfüller), wir benötigen die Datei mit einem Überfüller von 2 cm rundum.

Bleed (overfill) we require the file to include a bleed of 2 cm all around.



Keine Falz-, Schneide- und Passermarken.

Do not apply fold, crop and registration marks.



Schmuckfarbe/Sonderfarbe (Pantone, RAL,...)

Sonderfarben müssen in der Druckdatei eindeutig gekennzeichnet sein.

Spot Colors/Special Colors (Pantone, RAL,...)

Spot colors must be clearly identified in the print file.



Überdrucken, stellen Sie sicher, dass übereinanderliegende Farbflächen nicht auf „Überdrucken“ eingestellt sind. So vermeiden Sie unerwünschte Farbverfälschungen.

Overprint, make sure that overlapping color areas are not set to "Overprint".

This helps prevent unwanted color shifts and ensures accurate color reproduction.



Tiefschwarz (Stoffdruck)

Backlit-Druck CMYK-Werte 100/100/50/100

Frontlit-Druck CMYK-Werte 0/0/0/100

Deep Black (Textile Printing)

backlit prints CMYK 100/100/50/100

frontlit prints CMYK 0/0/0/100



Stufige Verläufe (Vektoren vs. Pixel). Vektorverläufe fallen im Druck oft stufig aus.

Legen Sie diese als Pixelverlauf in Photoshop an. So entstehen weichere Abstufungen.

Banded Gradients (Vector vs. Raster). Vector gradients may appear stepped or banded in print.

For smoother transitions, we recommend creating gradients as pixel-based gradients in Photoshop.



Teilung von Motiven (Stoffdruck). Schriften, Wortmarken und Logos nicht teilen oder segmentieren.

Ist eine Teilung unvermeidbar, benötigt jedes Segment einen eigenen Anschnitt von 2 cm.

Splitting Artwork (Fabric Printing). Do not split or segment fonts, wordmarks, or logos.

If splitting is unavoidable, each segment must include its own 2 cm bleed.