



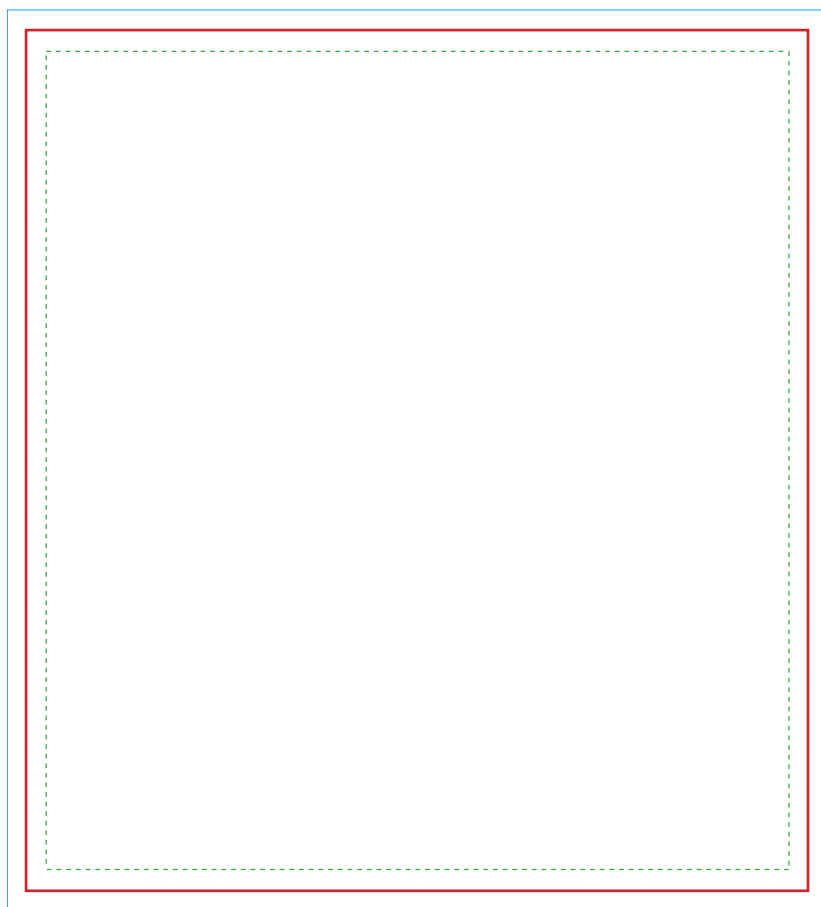

Rahmenformat Breite: 2000 mm - 5000 mm
Frame format width: 2000 mm - 5000 mm

- Datenformat**
Data format
20 mm Überfüller
20 mm Bleed
- Endformat/Rahmenformat**
Final format/Frame format
- Sicherheitsabstand**
Safety distance
20 mm Sicherheitsabstand
zum Endformat
20 mm safety distance
from the final format

Innere Nut – Druck schaut nach vorne
Inner channel – Print facing front



Vorderseite bedruckt
Rückseite unbedruckt

Front side printed
Back side unprinted

Keder auf bedruckte
Seite nähen


Sew silicone edge to
printed side

Endformat/Rahmenformat
Final format/Frame format

1949 x 1949 / 2449 / 2949 mm
2449 x 1949 / 2449 / 2949 mm
2949 x 1949 / 2449 / 2949 mm
3449 x 1949 / 2449 / 2949 mm
3949 x 1949 / 2449 / 2949 mm
4449 x 1949 / 2449 / 2949 mm
4949 x 1949 / 2449 / 2949 mm

Datenformat inkl. 20 mm Überfüller
Data format incl. 20 mm bleed

1989 x 1989 / 2489 / 2989 mm
2489 x 1989 / 2489 / 2989 mm
2989 x 1989 / 2489 / 2989 mm
3489 x 1989 / 2489 / 2989 mm
3989 x 1989 / 2489 / 2989 mm
4489 x 1989 / 2489 / 2989 mm
4989 x 1989 / 2489 / 2989 mm

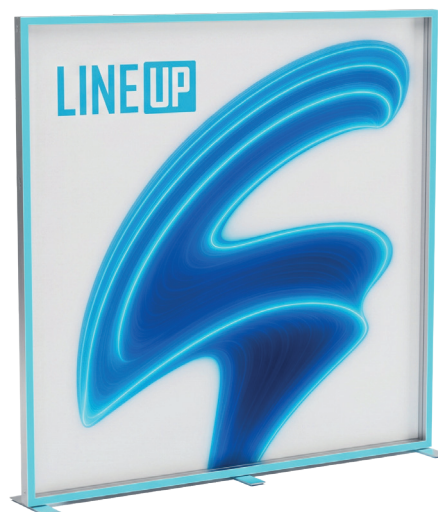

ANFORDERUNG SPECIFICATIONS



Dateibenennung: [Name]_[Endformat]_cm_[Breite]_x_[Höhe]_cm_[Stückzahl]_[Maßstab]

File naming: [Name]_[Final size]_cm_[Width]_x_[Height]_cm_[quantity]_[scale]



PDF/X-4, Farbraum CMYK ISO Coated v2 (ECI)

PDF/X-4, color space CMYK ISO Coated v2 (ECI)



Schriften in Pfade umwandeln oder einbetten. Mindestens 8 mm Schrifthöhe.

All fonts must be converted to outlines or be embedded. At least 8 mm font height.



Mindestauflösung 100 dpi für Bilddaten im 1:1 Verhältnis.

Ist Ihnen eine zu geringe Auflösung bekannt und möchten Sie dennoch produzieren lassen, teilen Sie uns dies bitte bei der Bestellung mit.

Minimum resolution: 100 dpi for image data at 1:1 scale.

If you are already aware that the resolution of your print files is too low and would still like us to proceed with production, please let us know when placing your order.



Anschnitt (Überfüller), wir benötigen die Datei mit einem Überfüller von 2 cm rundum.

Bleed (overfill) we require the file to include a bleed of 2 cm all around.



Keine Falz-, Schneide- und Passermarken.

Do not apply fold, crop and registration marks.



Schmuckfarbe/Sonderfarbe (Pantone, RAL,...)

Sonderfarben müssen in der Druckdatei eindeutig gekennzeichnet sein.

Spot Colors/Special Colors (Pantone, RAL,...)

Spot colors must be clearly identified in the print file.



Überdrucken, stellen Sie sicher, dass übereinanderliegende Farbflächen nicht auf „Überdrucken“ eingestellt sind. So vermeiden Sie unerwünschte Farbverfälschungen.

Overprint, make sure that overlapping color areas are not set to "Overprint".

This helps prevent unwanted color shifts and ensures accurate color reproduction.



Tiefschwarz (Stoffdruck)

Backlit-Druck CMYK-Werte 100/100/50/100

Frontlit-Druck CMYK-Werte 0/0/0/100

Deep Black (Textile Printing)

backlit prints CMYK 100/100/50/100

frontlit prints CMYK 0/0/0/100



Stufige Verläufe (Vektoren vs. Pixel). Vektorverläufe fallen im Druck oft stufig aus.

Legen Sie diese als Pixelverlauf in Photoshop an. So entstehen weichere Abstufungen.

Banded Gradients (Vector vs. Raster). Vector gradients may appear stepped or banded in print.

For smoother transitions, we recommend creating gradients as pixel-based gradients in Photoshop.



Teilung von Motiven (Stoffdruck). Schriften, Wortmarken und Logos nicht teilen oder segmentieren.

Ist eine Teilung unvermeidbar, benötigt jedes Segment einen eigenen Anschnitt von 2 cm.

Splitting Artwork (Fabric Printing). Do not split or segment fonts, wordmarks, or logos.

If splitting is unavoidable, each segment must include its own 2 cm bleed.